

デジタルゴム・プラスチック硬度計 HT6510A




幅広い種類のゴム・プラスチックの硬さ測定に対応 ポケットサイズのショア硬度計

- コンパクト設計
- 硬度値、平均値、最大値表示
- オートパワーオフ
- 電池がなくなると「Low Battery」と表示
- 見やすい表示部

用途

軟らかめのゴム、プラスチック
軟質プラスチック、ゴム、合成ゴム
シリコン、ビニール、フェルト
皮革などの硬さ測定に最適

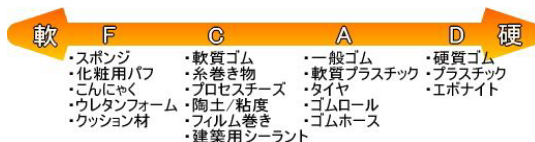

仕様

ディスプレイ	4桁、LCD、バックライト
規格	DIN53505,ASTMD2240,ISO7619,JISK7215
測定範囲	10~90H
測定偏差	< 1H
分解能	0.1
環境温度	0~40℃、湿度10~90%RH（結露なきこと）
自動電源オフ	ボタン操作なしで約20分後
電源	アルカリ単4形乾電池×2
寸法	178×65×28mm
重量	213 g
付属	本体、日本語取扱説明書、ケース、電池校正片、ストラップ

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>