

ハンディ型フロンガス検知器

(社)日本冷凍空調工業会 冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン JRA GL-14:2010電子式漏えいガス検知装置法及び、(社)日本冷凍空調設備工業連合会 業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン JRC GL-01:2010電子式漏えいガス検知装置法対応品(P.6説明参照)

1年間修理工賃のみ無償対象品 (部品代別)

吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

校正済・検査成績書付

品番 **DC-009Pro**

価格 **¥46,000**

- ▶ 半導体ガスセンサ…新旧冷媒に高感度
- ▶ 吸引式…吸引ポンプ内蔵タイプで検知速度が早いのが特長です

対象ガスの種類	R410A	R32	R404A	R407C	R134a	R507A	R12	R22	R1234yf
	FC1	FC2	FC3	HFC	HFO	HCFC	CFC		

- デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載 (オート/手動式)
- 吸引式で素早い検知反応を実現
- オートパワーオフ機能付

DC-009Pro検知感度表

レンジ	ガス	R22	R134a	R404A	R32	R410A
H		5g	5g	3g	3g	3g
M		15g	15g	15g	15g	15g
L		30g	30g	30g	30g	30g

JCSS校正器による感度、単位g/年


特長

- ◆ 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます
- ◆ 最高感度3g/年 (R410A)の吸引式最高感度を実現
- ◆ 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケータ
- ◆ 温度変化に強い電池ボックス密閉構造
- ◆ 船舶、冷凍倉庫にも強い (-10℃~60℃)
- ◆ 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
- ◆ 3段階切替の感度調節 (H/M/L)
- ◆ 小型軽量のハンディタイプ
- ◆ 安定感抜群の使い易さ
- ◆ 自由自在に曲がる40cmフレキ
- ◆ 誰でも簡単に出来るセンサ交換

用途

- カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
- 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
- フロン溶剤による洗浄機の作業における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック

LED リークレベル表示

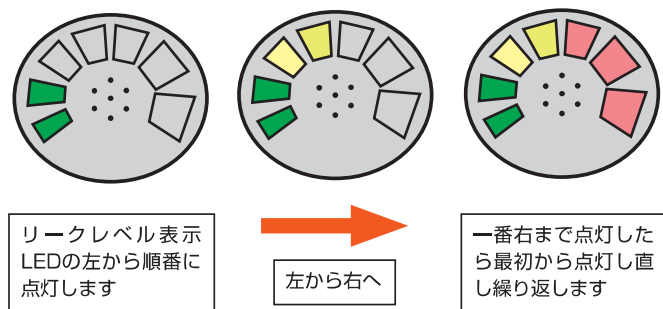

仕様

- 対象ガス…………… R410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等 FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応
- 検知方法…………… 半導体ガスセンサ/吸引式
- 検知感度…………… DC-009Pro 検知感度表 (ページ上部)をご参照ください
- 機能…………… L/M/H3段階感度切替・オートゼロ機能・オートパワーオフ
- 検知表示…………… ブザー・リークレベル表示LED
- 電源/寿命…………… 単3電池×4/約7時間 (20℃の環境下において)/ ACアダプタ (DC5V)
- 使用環境…………… -10~60℃ 80% RH以下
- サイズ/質量…………… 220L×65W×42Dmm (フレキシブル長: 400mm)/約400g
- 標準付属品…………… フィルター×5、チェックリーク×1、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書

- オプション……………
- フィルター ¥2,400
 - DC-009Pro用センサ SB-42A ¥7,600
 - ACアダプタ ¥7,000
 - チェックリーク FS-770C-10B ¥1,800



フロンガス漏洩防止

フロンガス回収

真空ポンプ洗浄機

冷凍空調計器

冷凍空調工具

空調その他

電気計測

ガスリークディテクタ校正器

溶接機

省エネ・環境保全

説明

漏れ検知器校正器