


熱電対デジタル温度パネルメーター MJ-OPM-K/Pt

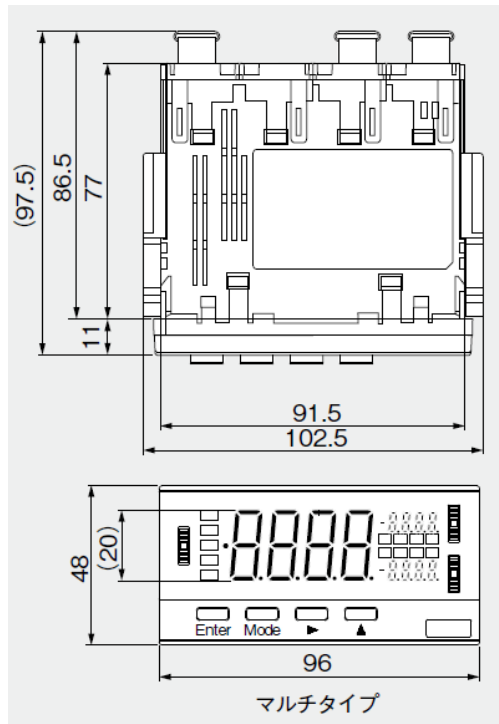

センサを直接接続して温度を表示 文字高20mmの見やすい4桁 LED ディスプレイ

- 48mm×96mm のスタンダードDINサイズパネル
- 文字高 20mm の見やすい4桁 LED ディスプレイ
- センサを直接接続し、温度表示が可能
- アラーム出力/リレー接点出力
(AC125V/0.3A (負荷)、DC30V/ 1 A (負荷))
- 入力電源：AC100V～240V
- 30℃(任意設定可)で警報でお知らせするよう設定可能
- 電源ケーブル付属

仕様

型式	MJ-OPM-K	MJ-OPM-Pt
入力端子	K熱電対(2線式)	白金測温抵抗体Pt100Ω(3線式)
表示部	メイン: 赤色/緑色 7セグメントLED(20mm)	
表示範囲 極性表示	-9999～9999 ※リーディングゼロサプレス 極性が負の時: マイナス(-)を表示	
出力信号	リレー出力 判定 2段設定 接点出力…AC125V 0.3A/DC30V 1A アナログ出力×1点 直流電圧/直流電流(オプション)	
電源	AC100～240V	
冷接点補償誤差	熱電対のみ ±2℃ (10～40℃)	
使用温湿度	0～50℃ 35～85%RH	
表示桁数	4桁	
パネル寸法 (HW)	48×96mm	
外形寸法 (HWD)	48×96×97.5mm	
質量 (重量)	約450g	
別売	フロントパネルカバー、BCD出力ケーブル	

概要



- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>