

【ウレタンをはじめとした高粘度液体の攪拌に】

羽根がない遠心攪拌体

C-MiX

**C-MIX (シーミックス) 搭載
電動ペール缶ミキサー**

ウレタン等、普通の攪拌機では
混ざりにくい高粘度液体の攪拌に

C-MIX® 搭載 電動ペール缶ミキサー

【特長】

○高粘度液体の攪拌に。

攪拌機だけでなく、
容器自体が回転する事で
高粘度液体に対して、より効果的な
攪拌が行えます。

○効率の良い攪拌が行えます。

攪拌機は上下左右に稼働が可能。
更にアジャスタを調整する事で装置自体を傾斜させる事も出来ま
すので、液体や液量に応じた最適な位置で攪拌が行えます。

○作業効率の改善に。

デジタルタイマーの設定により設定時間での連続運転が可能です
ので効率的な作業が行えます。

○現場での移動が楽に行えます。


大型ホイール(φ200mm)がついてますので楽に移動が行えます。
現場のあらゆる場所に移動して攪拌が行えます。





ペール缶自体を回転させることが可能です。 ※集塵機はオプションとなります。 標準で集塵フードがついています。 タイマーにより設定時間での連続運転が可能です。

【外形寸法】

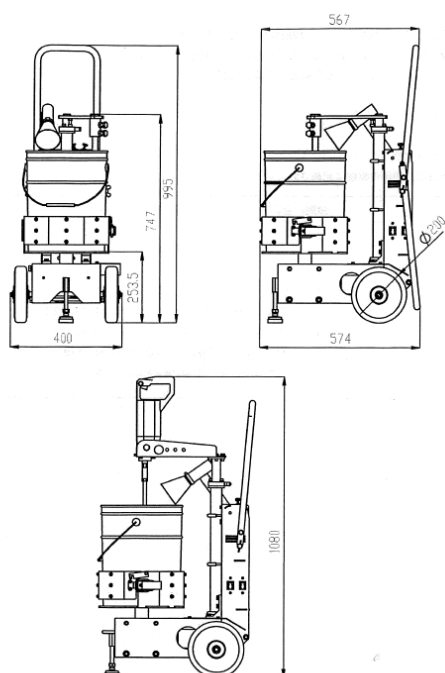

【仕様】

商品名	電動ペール缶ミキサー
型式	DEF016A
C-MIX	直径φ80mm
全長×全幅×全高	567×400×995mm
総重量	43kg
容器回転数	0～60rpm(変則可能)
攪拌機回転数 (二段階切替)	600rpm(低速) 1300rpm(高速)
タイマー機能	デジタル(秒数単位設定)
モーター出力	400W(インバーター制御)
電源ケーブル	2.0mm×3芯×10m
電源	AC100V(9A以下)
対応容器	20リットルペール缶

※ 仕様は改良のために予告なしに変更することがあります。



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>