



KANOMAX

The Ultimate Measurements

風速・風量計

アネモマスター[®]

ベーン

MODEL 6822/6824



風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式


- 高い測定精度（ $\pm 3.0\%$ ）
- 用途に応じて2機種をラインアップ
- ホールド機能により容易に風速値を読み取り
- 最大値・最小値の記録、読み出しが可能
- 低風速から高風速までの広い測定レンジ（0.2～20m/s）
- 小さい吹出口からの風も大きな羽でバラツキ少なく測定

主な仕様


品 名	アネモマスター ベーン	
モ デ ル	6822	6824
測 定 項 目	風速・風量	風速・風温
ベーンサイズ	直径 70 mm	直径 70 mm
測 定 範 囲	風 速	0.2 ～ 20.0 m/s
	風 温	—
測 定 精 度	風 速	± 指示値の 3% or 0.1 m/s の大きい方
	風 温	—
表示分解能	風 速	0.01 m/s
	風 温	—
風 量	0 ～ 9999 cfm	—
電 源	単 3 形電池 × 3 本	単 3 形電池 × 3 本
電池 寿 命	約 150 時間 (バックライトなし)	約 150 時間 (バックライトなし)
動 作 環 境	本 体	0～50℃
	プローブ	-20 ～ 100℃
外 形 寸 法	81 (W) × 165 (H) × 38 (D) mm	81 (W) × 165 (H) × 38 (D) mm
本 体 重 量	175 g (電池を含まない)	175 g (電池を含まない)
付 属 品	単 3 形乾電池 × 3 本、 プローブ接続ケーブル (1.5m) × 1 本、 延長棒 (伸縮式: 166 ～ 909 mm) × 1 本、 キャリングケース × 1 個、取扱説明書 × 1 冊	単 3 形乾電池 × 3 本、 プローブ接続ケーブル (1.5m) × 1 本、 延長棒 (伸縮式: 166 ～ 909 mm) × 1 本、 キャリングケース × 1 個、取扱説明書 × 1 冊

外観寸法図 (単位: mm)

< 本体 >

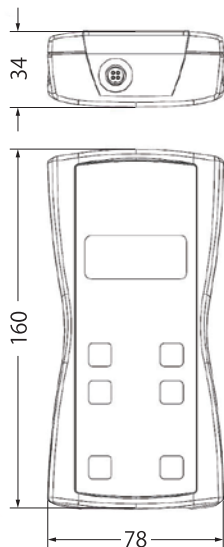

< 70mmプローブ >

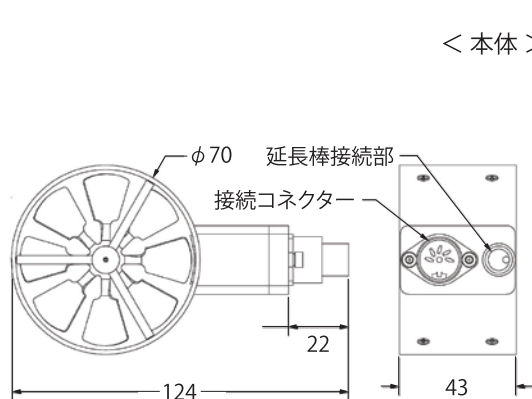

< 本体 >



KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2020年10月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



(登録証番号 JQA-2780) (本社にて取得)
ISO9001 認証 ISO14001 認証

製品に関するお問い合わせ

0120-009-750
E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

0120-981-959
E-mail: service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622
FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

E6821-3J