


# アラーム付大型CO<sub>2</sub>表示器 HJ-CO2-LED75



## 新型コロナウイルス感染対策換気監視モニター

- アラーム設定で換気をうながすことが可能
- 室内の二酸化炭素 CO<sub>2</sub> 濃度と温度と湿度を表示
- 表示範囲：CO<sub>2</sub>（二酸化炭素）0～9999ppm  
気温 0～50℃  
湿度 0～85%RH(結露なきこと)
- 高さ 292mm×幅 392mm×奥行 42mm
- CO<sub>2</sub> 表示の文字高：75mm
- 世界をリードするセンスエアの CO<sub>2</sub> センサ採用

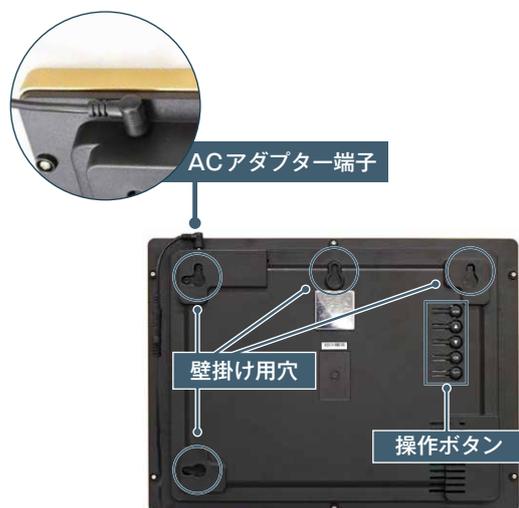

### 仕様

| 測定項目     | CO <sub>2</sub>                           | 温度                              | 湿度                  |
|----------|---|---------------------------------|---------------------|
| 測定範囲     | 0～9999ppm                                 | 0～50℃                           | 0～85%RH             |
| 分解能      | 1ppm                                      | 0.1℃                            | 0.1%RH              |
| 精度       | ±(70ppm+3%rdg)<br>[400～5000ppm]           | ±0.8℃ [0～50℃]<br>最大±1.5℃ [上記以外] | ±3%RH<br>[30～75%RH] |
| サンプリング時間 | 10 秒                                      |                                 |                     |
| 使用環境     | 0～50℃、85%RH 以下 (結露なきこと)                   |                                 |                     |
| 保管環境     | 0～60℃、85%RH 以下 (結露なきこと)                   |                                 |                     |
| 電源       | AC アダプターによる給電                             |                                 |                     |
| 寸法 / 重量  | 高さ 292mm×幅 392mm×奥行 42mm / 約 1420g(パネル本体) |                                 |                     |
| 標準付属品    | 取扱説明書、AC アダプター                            |                                 |                     |

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>