

ストラクチャスキャン
SIR-EZ XT

鉄筋探査機

コンクリート内部探査用電磁波レーダ

www.key-t.co.jp

KEYTEC
コンクリート鉄筋探査機器のパイオニア

オプション品

超小型電磁波レーダ
キューブアンテナ

狭所・入隅・壁際・円形構造物探査に大活躍!

今までのお悩みを解決!

**狭い場所も、
探査可能になる
オプションユニット**

※2021年2月より仕様が変更になり、ワンタッチでタイヤ位置を変更できるようになりました。

✓ ハンドルを付け替えるだけ

✓
探査深度
60cm

✓ 操作ボタン付き!

✓ 壁際約4cmまで探査可能

手のひら
サイズで
鉄筋探査!
★ ★ ★

✓
周波数
2,300MHz

高さ
約8.3cm

旧タイプ
約7.5cm

奥行き
約9.6cm

幅
約9.6cm

電波の中心位置
約4cm

幅約10cm

狭所の探査に!

✓ 軽量で扱いやすい!

✓ 高精細な探査が可能!

すべてのコンクリート内部探査機を超える。
キューブアンテナで、今まで探査できなかった場所を、探査可能に一

オプション品

超小型電磁波レーダ

キューブアンテナ

KEYTEC
コンクリート鉄筋探査機器のバイオニア


小型で、高性能なアンテナが登場!

従来のコンパクト電磁波レーダが、探査できなかった場所も探査可能に!



タイヤ(エンコーダ)の位置を変更可能

タイヤ(エンコーダ)の位置も3パターンに付け替えができ、より現場に適した探査が可能です。

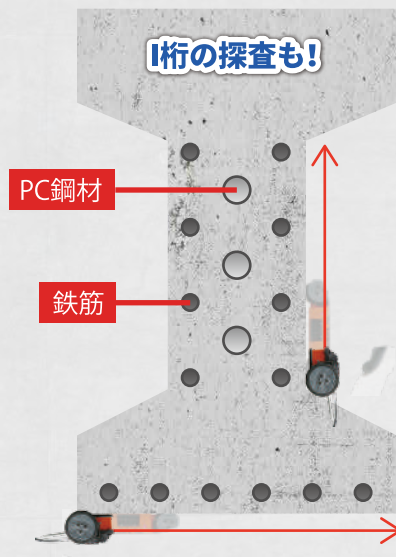

サイドカーモードで
円形構造物の探査も可能に



※2021年2月より仕様が変更になり、
ワンタッチでタイヤ位置を変更できるようになりました。

仕様

金額・納期はお問合せください

周波数	2,300MHz
探査深度	約60cm
探査レンジ	~60cm
探査位置	壁際約4cmまで探査可能
寸法	約8.3(H) × 9.6(W) × 9.6(D) cm ※旧タイプ約7.5(H) × 9.6(W) × 9.6(D) cm
重量	約300g (アンテナのみ)、約750g (ケーブル込み)
動作温度	-20°C~40°C
適合	FCC、RSS、RoHS、CE
保護等級	IP65

探査データ

