サトテック

SATO SHOUJI INC.

# 大型温湿度表示器 HJ-TH75 シリーズ

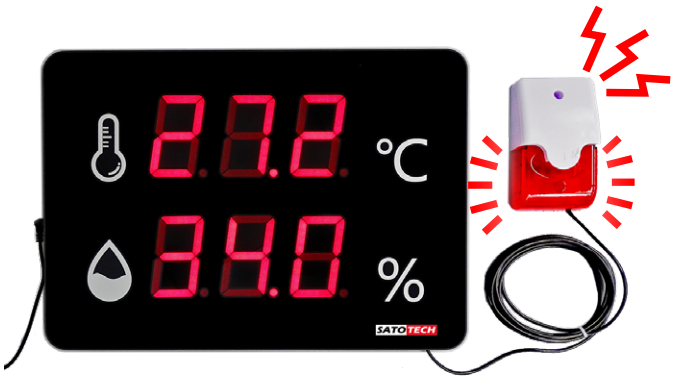


## 温湿度の上昇・下降を見逃さない 遠くからでも見やすい文字高75mm

- 温度、相対湿度を同時測定・表示
- A3 サイズの壁掛け式温湿度表示器
- 見やすい大型赤色 LED 表示（文字高 75mm）
- 設定した温湿度の上下限値を超えるとLEDとアラーム音でお知らせ
- 壁掛け設置が可能
- AC アダプター駆動
- センサ部の選択が可能

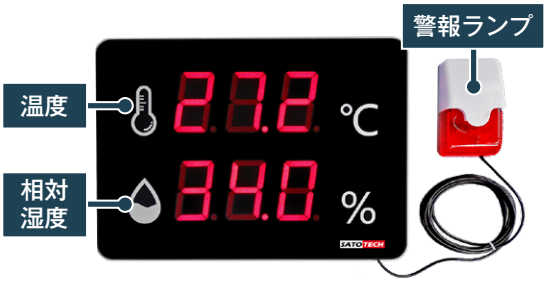


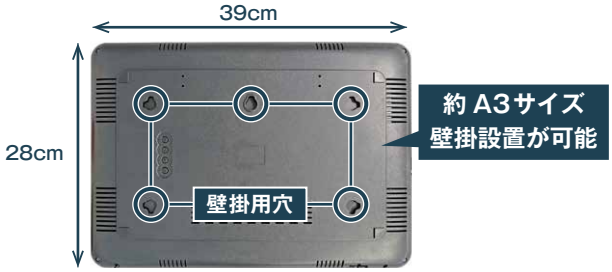


### 用 途

病院・学校・塾など施設、研究部門やクリーン工場の温湿度管理に最適

### 仕 様

| | | HJ-TH75A | HJ-TH75E | HJ-TH75C |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 測定範囲 | −20.0℃～ 60.0℃ | | −20.0℃～ 80.0℃ |
| | 精度 | ±0.8℃ | | |
| | 分解能 | 0.1℃ | | |
| 相対湿度 | 測定範囲 | 25.0 %RH ～ 80.0 %RH | | |
| | 精度 | ±3.0 %RH | | |
| | 分解能 | 0.1 %RH | | |
| 電力供給 | | AC アダプター（ 5V / 1A ） | | |
| 使用環境温湿度 | | 0.0℃～ 50.0℃ , 85.0%RH 以下（結露なきこと） | | |
| サイズ | | パネル：H 280mm × W 390mm × T 30mm<br>警報ランプ：H 120mm × W 70mm × T 45mm<br>ケーブル長：約 3 m | | |
| | | | プローブ：<br>H130×W95×T70mm<br>ケーブル長：約 5 m | プローブ長 ： 95mm<br>プローブ径：⌀15mm<br>ケーブル長：約 5 m |
| 重量 | | 約 1.6 kg<br>（警報ランプ含む） | 約 1.8 kg<br>（警報ランプ・センサープローブ含む） | 約 1.7 kg<br>（警報ランプ・センサープローブ含む） |
| 付属品 | | 共通：取扱説明書、AC アダプター、警報ランプ、取付金具 | | |
| | | センサー内蔵 | 防水仕様外部センサープローブ | 高温湿度センサープローブ |

| HJ-TH75A | HJ-TH75C | HJ-TH75E |
|---|---|---|
| （警報ランプ付き） | | |
| センサー内蔵 | 高温湿度センサープローブ付属（-20.0～80.0℃対応） | 防水仕様外部センサープローブ付属 |

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。


測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎: 044-738-0622
FAX：044-738-0623
https://ureruzo.com https://satosokuteiki.com/


このカタログの記載内容は 2025 年 1 月現在のものです。