


【国産】高温用グリップ付シースK熱電対 TJK-LI8006SVXP-1MG 直径8.0mm(ミニオメガプラグ)




最高 1050℃ の温度計測が可能
グリップ付きなので手で持ちながらの測定が可能

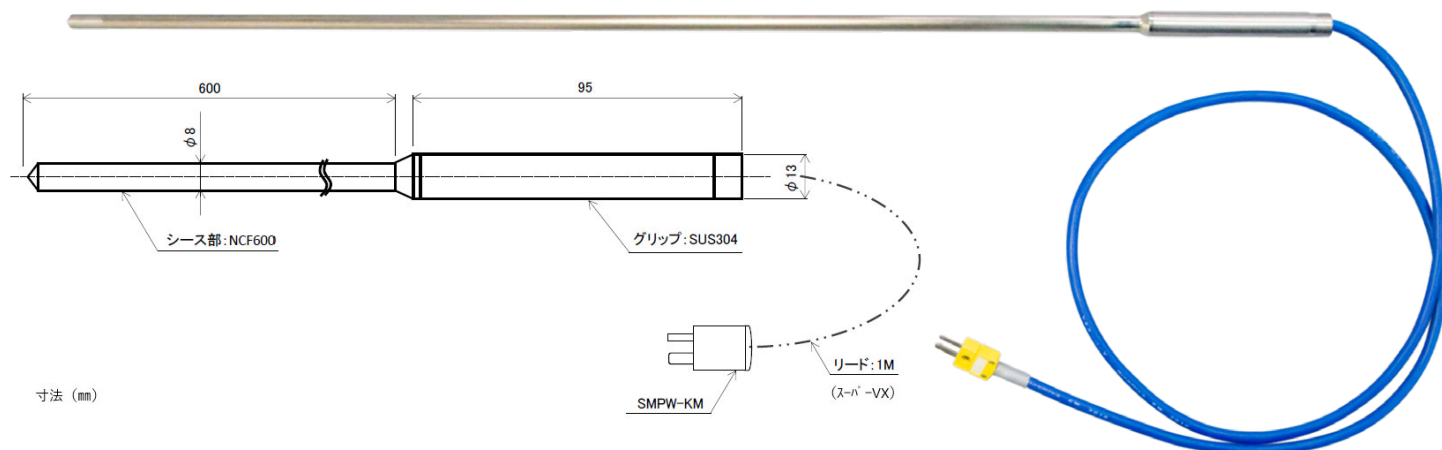

グリップ付きシースK熱電対

グリップ付きのため、手で持ちながらの温度測定がしやすい温度センサー



- 1050℃ (MAX) の温度計測に最適
- シース部は NCF600 を採用。高耐熱耐久性を達成
- リード線は屈曲耐久に優れるスーパー VX 材を採用
- 接続コネクタ：オメガミニプラグ
- シース径 $\phi 8.0$ mm 長さ 600 mm ※任意で変更可能


仕様

シース材質	インコネル (NCF600)
シース耐熱	常用限度 1050℃
シース長	600mm
シース直径 ϕ	$\phi 8.0$ mm
グリップ部寸法	長さ 約 95mm $\phi 13$ mm
リード線 材質	スーパー VX ビニールリード線 (耐屈曲用)
リード線 長さ	1m (1000mm)
末端形状	オメガミニプラグ

用途

あらゆる分野・業界で
高温用シースK熱電対インコネルが活用
高温対象物の温度計測に最適

自動車機械、半導体、水処理、環境設備、
重工業、公共機関、金属非金属溶解、
塗料インキ、石油化学、医薬、
食品プラント



末端形状、リード長さ、シース長さの変更が可能。
1本からお客様の要望にあわせた特注温度センサの製作が可能です。

【端子の選択】



【熱電対、被覆材質の選択】

K熱電対, J熱電対, T熱電対, S熱電対, R熱電対, E熱電対, N熱電対	フッ素樹脂 (FEP) 被覆, シリカガラス被覆
	ビニール被覆, シリカガラス被覆

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>