

4K 対応書画カメラ HJ-DSC-4K



テレビ・PC・プロジェクター等幅広く接続可能




HDMI・VGA・USB など様々なインターフェース搭載。
HDMI & VGA & USB の同時出力も可能です。

4K 対応の高画質 描画もできる書画カメラ

- 10X 光学ズームの 4K カメラ
- HDMI/VGA/USB 出力に対応
- 便利なオートフォーカス機能
- 最大 50 倍のズーム機能
※22 インチモニタの場合
- コンパクトに折りたたんで収納可能
- リモコンでカメラの遠隔操作が可能
- 付属マウスでモニターを遠隔操作

フレキシブルアームで角度を変えて観察可能

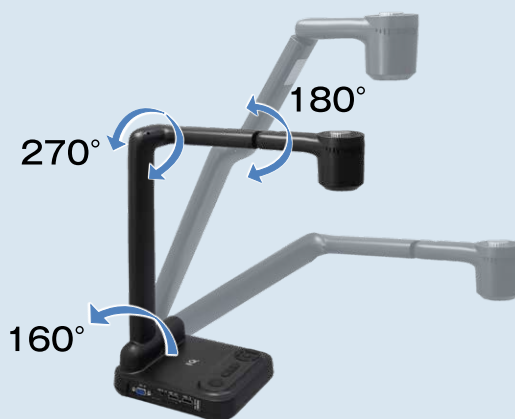

書画カメラの主な機能



描画機能

ペンツール等の描画機能付き



比較表示

保存画像との比較表示が可能



写真・動画の撮影

写真・動画の撮影機能付き



画面フリーズ機能

画面の固定機能付き

QRコード読み込み PC 接続時のみ

被写体に QR コードが記載されている場合、
QR コードを自動で読み込み、リンク先を
表示します。



自動撮影・タイマー撮影 PC 接続時のみ


被写体を認識して自動で撮影する自動撮
影機能と、一定の間隔で繰り返し撮影を
行うタイマー撮影機能付き



4K 対応書画カメラ HJ-DSC-4K 製品仕様

イメージセンサー	1/2.8" ソニーCMOSセンサー
カメラ解像度	8 MP (3840×2160)
焦点距離	0 ~ 460mm
倍率	1.4~10倍 (光学ズーム24段階) 10~50倍 (デジタルズーム100段階) ※22インチモニター上 焦点距離300mm時
視野範囲	46×25mm (対象物との距離25mm時)、450×250mm (対象物との距離420mm時)
フォーカス	オートフォーカス / マニュアルフォーカス
絞り	自動
ホワイトバランス	自動
画像処理	カラー/モノクロ、ミラーリング、文字/画像、輝度調整、画像フリーズ、ズームイン/アウト
VGA/HDMIフレームレート	3840×2160@20fps (最大) 1080P@30fps
VGA解像度	XGA、SXGA、1080P
HDMI解像度	4K、1080P
USBビデオストリーム形式	3840×2160 (15fps)、1080P (30fps)
静止画・動画保存	3840×2160、1980×1080 (microSD、USB)
ファイル撮影領域	A3サイズ以下
入カインターフェース	VGA×1、HDMI×1、オーディオ×1
出カインターフェース	VGA×1、HDMI×1、オーディオ×1、USB2.0×1
microSDカード	対応 (~ 32GB)
USBマウス	対応
マウスによる操作機能	注釈 / オートフォーカス / ズームイン / ズームアウト / 写真撮影 / ビデオ撮影 / ビデオ再生 / 分割画面 / 画面フリーズ / タイトル / 回転 等
ライト	LED照明 (3段階調光可能)
動作電圧	12V (外部DC12V電源アダプター)
重量	約 2.8kg
付属品	本体、USBケーブル (約1.9m)、HDMIケーブル (約1.4m)、VGAケーブル (約1.4m)、マウス、microSDカード、カードリーダー、ACアダプター、リモコン、取扱説明書

寸法図

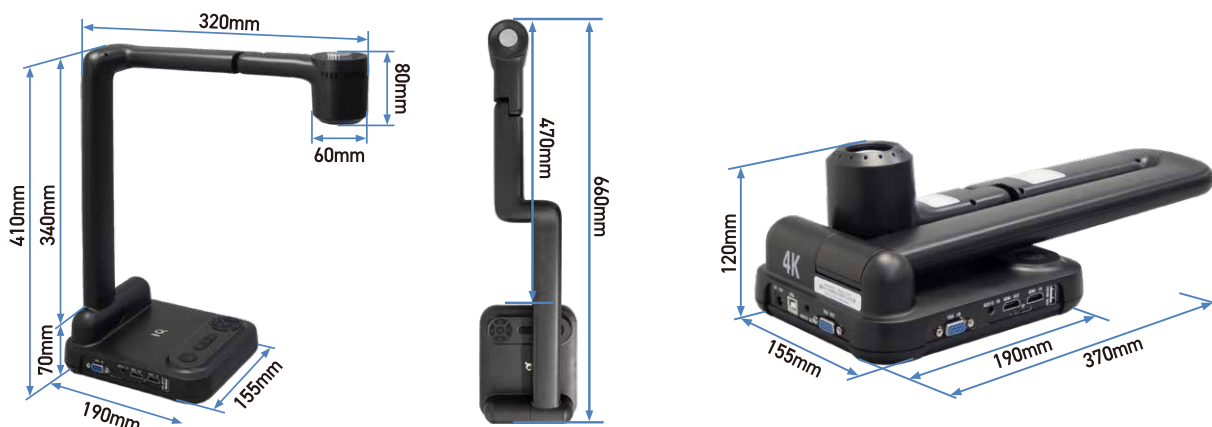

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>