


卓上型pHメータ PH700 (pH電極つき)

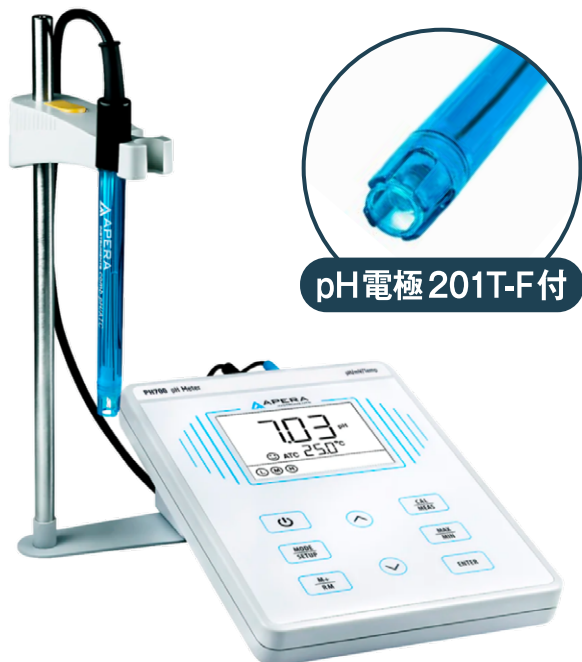

**pH・温度を素早く測定。
用途に応じてpH電極を交換可**

最大3本の電極を同時セット可能

汎用 BNC コネクタの pH 電極であれば、
メーカーを問わず接続が可能



比較電極用 電極用 温度センサ用 電源アダプタ

主な用途

使いやすい卓上型で研究、製造プラントや学校などの用途に最適。

- データ保存、最大・最小値交互表示 (最大50点)
- pH 標準液を自動認識。1～3 点校正
- pH分解能を 0.01/0.1 で切替可能
- 見やすいバックライト付きの大型液晶画面
- 測定値の安定を ☺ でおしらせ

電極特長

- pH・温度測定電極、0～100℃自動温度補償
- リチウムガラス膜採用で高感度
- 補充不要のゲル状内部液で電極が常に使用可能
- 保護キャップ付で保管中も感度・清潔を維持

- 販売価格については、お問い合わせください。

仕様

測定項目	pH/ORP/℃ (電極による)
pH	測定(表示)範囲 (0.00 ~ 14.00) pH
	表示分解能 0.1/0.01pH
	計器再現性 ±0.01pH±1桁
	温度補償 0～100℃自動もしくは手
	校正点数 1～3点自動
ORP (mV)	校正液種類 標準液NIST/USA選択可能 【NIST】4.01 / 6.86 / 9.18, 【USA】4.01 / 7.00 / 10.01
	測定(表示)範囲 ±1999mV
	表示分解能 1mV
	計器再現性 ±0.1%F.S±1桁
温度	測定(表示)範囲 0～100℃
	表示分解能 0.1℃
	計器再現性 ±0.5℃±1桁
機能	LCD画面表示 (白色バックライト)、測定安定表示 (☺) 測定値自動ホールド、本体データ記録 (50点)、 自己診断情報、自動電源オフ、自己診断
電極コネクタ	pH: BNC接続コネクタ・温度: RCA接続コネクタ
標準電極型式	201T-F
IP等級	IP54防水防塵
電源	DC9V/300mA
本体サイズ / 質量	240 mm × 235 mm × 103 mm / 1kg
パッケージ内容	メーター、pH電極、pH標準液(6.86, 4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、簡易型電極スタンド、取扱説明書

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の誤差で多少異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>