



高性能、防湿処理済みで小型・軽量。
 苛酷な環境下でも高い信頼性を実現。
 引張り・圧縮の両用。

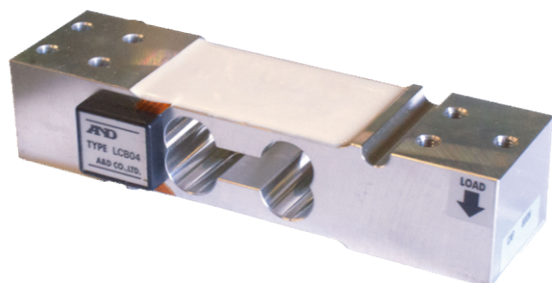

定格容量及び仕様

型名	定格容量	たわみ量	固有振動数	許容モーメント
LCB04-K060M	600N (61.18kg)	0.24mm	447.5Hz	28.28N・m
LCB04-K100M	1kN (102.0kg)		525Hz	47.23N・m
LCB04-K150L	1.5kN (153.0kg)	0.18mm	695Hz	70.71N・m
LCB04-K250L	2.5kN (254.9kg)		760Hz	117.95N・m

外形寸法図

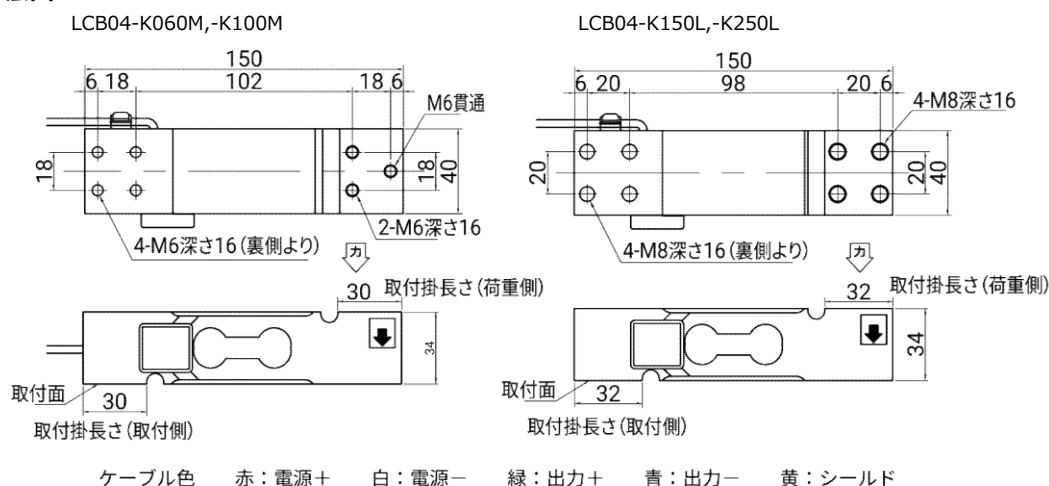

項目	仕様
定格出力	2mV/V±10%
許容過負荷	150% of R.C.
限界過負荷	200% of R.C.
総合誤差	0.02% of R.O.
推奨印加電圧	DC5~12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	±5% of R.O.
入力端子間抵抗	420Ω±30Ω
出力端子間抵抗	350Ω±5Ω

項目	仕様
絶縁抵抗	2,000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲	-10℃~40℃
零点の温度影響	0.023% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さ	φ3.5/1.5m
横面サイズ	400×400mm
材質	アルミ
防塵・防水	IP54
質量	0.5kg

価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格(税抜)
LCB04-K060M	LCB04K060M	4981046613125	¥18,000
LCB04-K100M	LCB04K100M	4981046613132	¥18,000
LCB04-K150L	LCB04K150L	4981046613149	¥18,000
LCB04-K250L	LCB04K250L	4981046613156	¥18,000

AND 株式会社 エーアンド・デー

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

https://ureruzo.com

https://satosokuteiki.com

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。本カタログの内容は2023年9月現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

* LCB04-ADJT-00-AD3-2309000