


ステンレス溶接密閉構造のシングルポイントロードセル。
 台はかり等の製作が簡単にでき、悪環境下での使用が可能。
 積面サイズは最大400mm×400mmまで可能、四隅調整済み、引張り、圧縮の両用。



定格容量及び仕様

型名	定格容量	たわみ量	固有振動数	許容モーメント
LCB05-K030	300N (30.59kg)	0.20mm	240Hz	14.14N・m
LCB05-K060	600N (61.18kg)		340Hz	28.28N・m
LCB05-K150	1.5kN (153.0kg)		475Hz	70.71N・m

外形寸法図

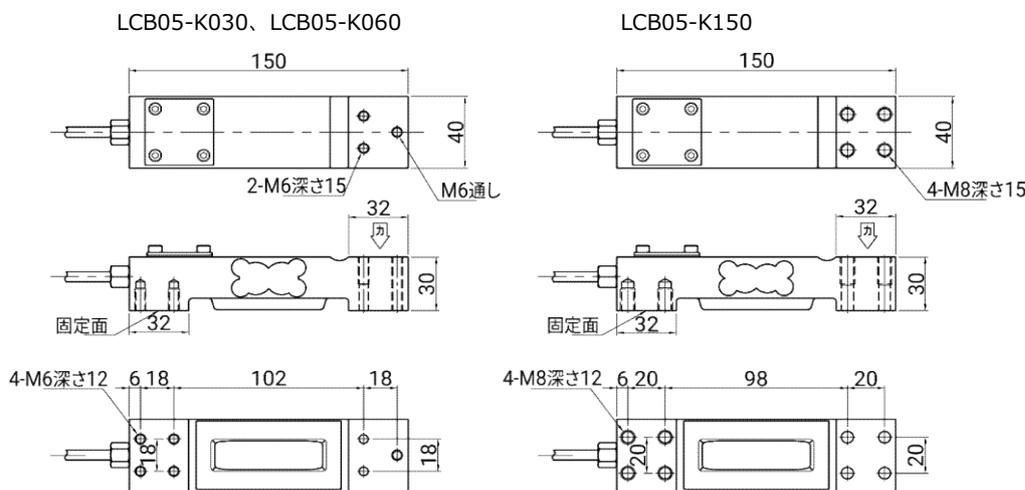

項目	仕様
定格出力	2mV/V+15%-0%
許容過負荷	150% of R.C.
限界過負荷	200% of R.C.
総合誤差	0.03% of R.O.
推奨印加電圧	DC5~12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	±5% of R.O.
入力端子間抵抗	約390Ω
出力端子間抵抗	350Ω±5Ω

項目	仕様
絶縁抵抗	500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲	-10℃~40℃
零点の温度影響	0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さ	φ5.6/3m
積面サイズ	400×400mm
材質	ステンレス
防塵・防水	IP67
質量	1.1kg

価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
LCB05-K030	LCB05K030	4981046613705	¥80,000
LCB05-K060	LCB05K060	4981046613712	¥80,000
LCB05-K150	LCB05K150	4981046613729	¥80,000