

小型・軽量はかり量の計量に最適（四隅調整済み）。
ゼロ、スパンとも、温度補償付き。引張り・圧縮の両用。




定格容量及び仕様

型名	定格容量	たわみ量	固有振動数	許容モーメント
LC4101-G600	6N (611.8g)	0.24mm	100Hz	0.212N・m
LC4101-K1.5	15N (1.530kg)		175Hz	0.530N・m
LC4101-K003	30N (3.059kg)		265Hz	1.061N・m
LC4101-K006	60N (6.118kg)		390Hz	2.121N・m
LC4101-K015	150N (15.30kg)		615Hz	5.303N・m

項目	仕様
定格出力	1.0197mV/V + 15% - 0%
許容過負荷	300% of R.C.
限界過負荷	400% of R.C.
総合誤差	0.015% of R.O.
推奨印加電圧	DC5~12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	20±5% of R.O.
入力端子間抵抗	約400Ω
出力端子間抵抗	350Ω±5Ω
絶縁抵抗	500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲	-10℃~40℃
零点の温度影響	0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さ	φ4/1.5m
積面サイズ	300×300mm
材質	アルミ
防塵・防水	IP22
質量	0.12kg

外形寸法図

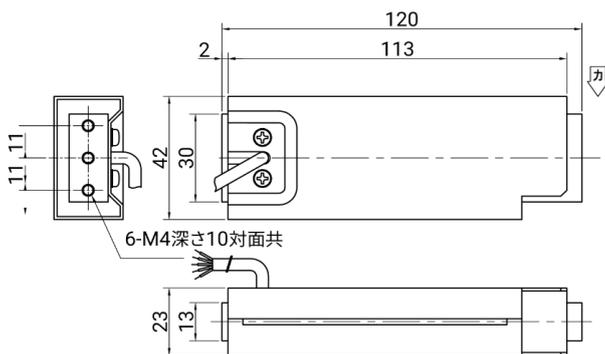

ケーブル色 赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド

価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格（税抜）
LC4101-G600	LC4101-G600	4981046613170	¥20,000
LC4101-K1.5	LC4101-K1.5	4981046613187	¥20,000
LC4101-K003	LC4101-K003	4981046613194	¥20,000
LC4101-K006	LC4101-K006	4981046613200	¥20,000
LC4101-K015	LC4101-K015	4981046613217	¥20,000