



小型・軽量はかり量の計量に最適（四隅調整済み）。  
ゼロ、スパンとも、温度補償付き。引張り・圧縮の両用。

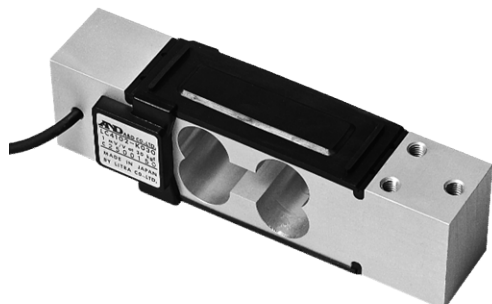

## 定格容量及び仕様

| 型名          | 定格容量            | たわみ量   | 固有振動数 | 許容モーメント  |
|-------------|-----------------|--------|-------|----------|
| LC4102-K010 | 100N (10.20kg)  | 0.17mm | 275Hz | 4.808N・m |
| LC4102-K015 | 150N (15.30kg)  |        | 320Hz | 7.071N・m |
| LC4102-K030 | 300N (30.59kg)  |        | 435Hz | 14.14N・m |
| LC4102-K060 | 600N (61.18kg)  |        | 540Hz | 28.28N・m |
| LC4102-K150 | 1.5kN (153.0kg) |        | 665Hz | 70.71N・m |

## 外形寸法図

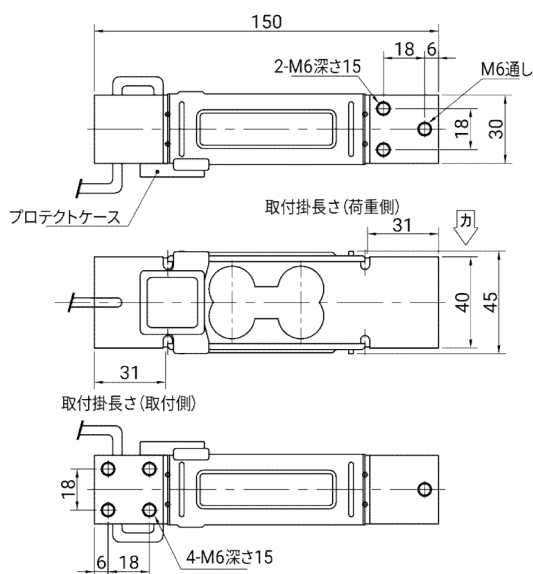

ケーブル色 赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド

| 項目        | 仕様                      |
|-----------|-------------------------|
| 定格出力      | 1.0197mV/V + 15% - 0%   |
| 許容過負荷     | 300% of R.C.            |
| 限界過負荷     | 400% of R.C.            |
| 総合誤差      | 0.015% of R.O.          |
| 推奨印加電圧    | DC5~12V                 |
| 最大印加電圧    | DC15V                   |
| 零バランス     | 20±5% of R.O.           |
| 入力端子間抵抗   | 約400Ω                   |
| 出力端子間抵抗   | 350Ω±5Ω                 |
| 絶縁抵抗      | 500MΩ以上/DC50V           |
| 温度補償範囲    | -10℃~40℃                |
| 零点の温度影響   | 0.04% of R.O./10℃       |
| 出力の温度影響   | 0.014% of Load/10℃ Typ. |
| ケーブル太さ/長さ | φ4/1.5m                 |
| 積面サイズ     | 400×400mm               |
| 材質        | アルミ                     |
| 防塵・防水     | IP54                    |
| 質量        | 0.4kg                   |

## 価格

| 型名          | 商品コード       | JANコード        | 標準価格（税抜） |
|-------------|-------------|---------------|----------|
| LC4102-K010 | LC4102-K010 | 4981046613224 | ¥24,000  |
| LC4102-K015 | LC4102-K015 | 4981046613231 | ¥24,000  |
| LC4102-K030 | LC4102-K030 | 4981046613248 | ¥24,000  |
| LC4102-K060 | LC4102-K060 | 4981046613255 | ¥24,000  |
| LC4102-K150 | LC4102-K150 | 4981046613262 | ¥24,000  |

**AND 株式会社 エーアンドディ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129  
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。

※本カタログは事業者向けです。

本カタログの内容は2022年5月現在のものです。

\* LC4102-ADJT-00-AD1-226000