


小型・軽量、小～中はかり量の計量に最適（四隅調整済み）。
ゼロ、スパンとも、温度補償付き。引張り・圧縮の両用。

定格容量及び仕様

型名	定格容量	たわみ量	固有振動数	許容モーメント
LC4103-K060	600N (61.18kg)	0.21mm	385Hz	36.06N・m
LC4103-K100	1kN (102.0kg)		480Hz	60.21N・m
LC4103-K150	1.5kN (153.0kg)		550Hz	90.14N・m



外形寸法図

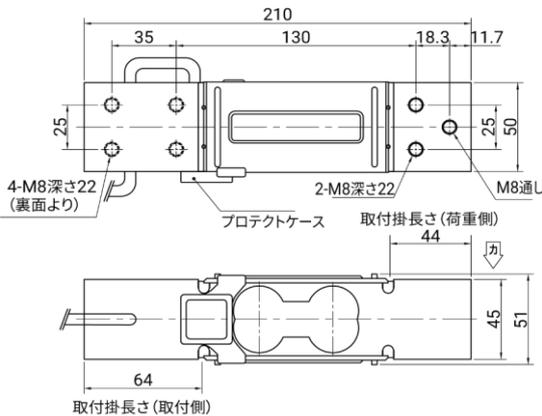

項目	仕様
定格出力	1.0197mV/V + 15% - 0%
許容過負荷	300% of R.C.
限界過負荷	400% of R.C.
総合誤差	0.015% of R.O.
推奨印加電圧	DC5~12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	20±5% of R.O.
入力端子間抵抗	約400Ω
出力端子間抵抗	350Ω±5Ω
絶縁抵抗	500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲	-10℃~40℃
零点の温度影響	0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さ	φ6 / 2m
積面サイズ	400×600mm
材質	アルミ
防塵・防水	IP54
質量	1.2kg

価格

型名	商品コード	JANコード	標準価格 (税抜)
LC4103-K060	LC4103-K060	4981046613279	¥27,000
LC4103-K100	LC4103-K100	4981046613286	¥27,000
LC4103-K150	LC4103-K150	4981046613293	¥27,000

ケーブル色 赤：電源+ 白：電源- 緑：出力+ 青：出力- 黄：シールド