

携帯型 CO 検知警報器 NDP-CO2A



信頼性の高い
小型・薄型センサー採用
万が一の危険から、
あなたを守ります。

業界最小・最軽量レベル

取付姿勢で濃度を確認

大きな警報音 95dB

UL 認証取得の高精度 CO ガスセンサー

実績ある高信頼性センサー搭載

屋外使用に耐える防水・防塵構造

防塵防水 IP67 相当

見やすい上面 LCD 付き



各部名称



作業時も外れにくい設計



ワイヤー付安全ピンにより、作業時も外れづらい

- ポケットから外れにくい
- 外れても落ちない
- 装着時にぶらつかない


製品仕様

型式	装着型 CO 検知警報器 NDP-CO2A
測定原理	定電位電解式
採気方式	拡散式
検知範囲	一酸化炭素 0 ~ 300ppm
サービスレンジ	301 ~ 999ppm (999ppm を超えると Hi 表示)
指示精度	フルスケールの ±10%
警報設定	1 段目: 50ppm 2 段目: 150ppm 積算警報: 150ppm(※1)
表示方式	LCD 表示 (電池残量)、デジタル表示 (3 桁)
警報方式	ブザー、ランプ
90% 応答時間	20 秒以下 (20℃、60%RH)
使用環境条件	-20 ~ 50℃、15 ~ 90%RH
電源と使用時間	単 4 アルカリ乾電池 (1 本) 5,000 時間 (連続無警報 20℃)
本体外形寸法・重量	80×40×22mm・55g (センサ、電池含む)
その他の機能	ゼロ点校正機能、感度校正機能、積算濃度メモリ機能、ピーク値メモリ機能、防水・防塵 (IP67 相当)、自動回路チェック、自動センサーチェック、電池交換警報、電磁波障害対策 (※2)、LCD 照明

(※1) 一酸化炭素ガスの 1 分間の平均濃度の積算値を 60 分で割った数値を積算濃度として表示しています。(単位は正式には ppm・h ですが便宜上 ppm としています。)

(※2) 一部携帯端末により本器に影響を及ぼす場合がありますので、携帯端末の近くでのご使用にはご注意ください。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。

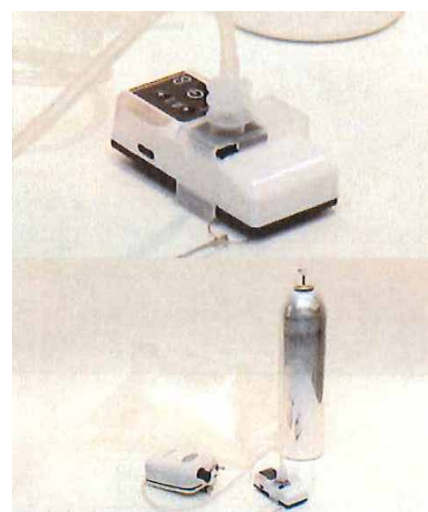

オプション

オプションの校正キット、標準ガスで手軽に校正ができます。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>



製造・販売元

株式会社ネモト・センサエンジニアリング

〒168-0072 東京都杉並区高井戸東4-10-9

TEL: 03-3333-2760 FAX: 03-3333-7344

URL: <http://www.nemoto.co.jp>

E-mail: sensor@nemoto.co.jp